



Caractéristiques :

- Béton XS3, XA3 sur demande
- Démoulage différé
- Cunette sans pente - angulations réversibles
- Conforme à la norme NF 1917
- Emboîtement par joint intégré pour collecteur PVC / PP
- Étanchéité par joint prélubrifié ou impermastic
- Emboîtement L
- Manutention par 3 ancres de levage 1T3
- Longueur minimale d'élingage : 1 m



Angulations standards DN 160 et DN 200 :

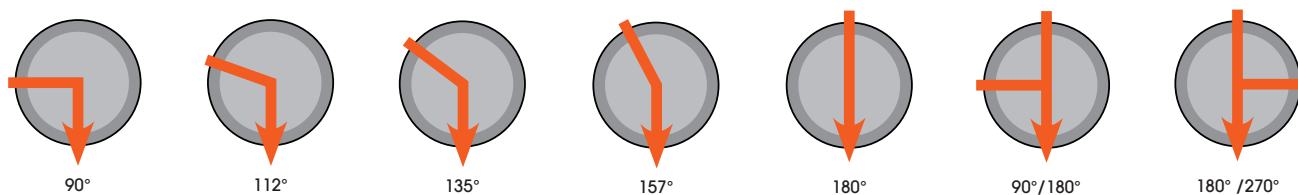

Cunette réversible sans pente
Également cunette 180° pour DN 315 et DN 400

DN	HAUTEUR H (mm)	HAUTEUR UTILE (mm)	POIDS MAX (kg)	90	112	135	157	180	90/180	180/270
160	400	330	805	FAB02442	FAB02444	FAB02445	FAB02446	FAB02443	FAB02447	FAB02448
200	400	330	805	FAB02435	FAB02437	FAB02438	FAB02439	FAB02436	FAB02440	FAB02441
315	650	600	1350	-	-	-	-	FAB02457	-	-
400	650	600	1350	-	-	-	-	FAB02464	-	-

Fabrication usine de Luçon (85)

FT 088 version du 21/05/2024