





## TUYAU BÉTON DN 300 À DN 1200 NG

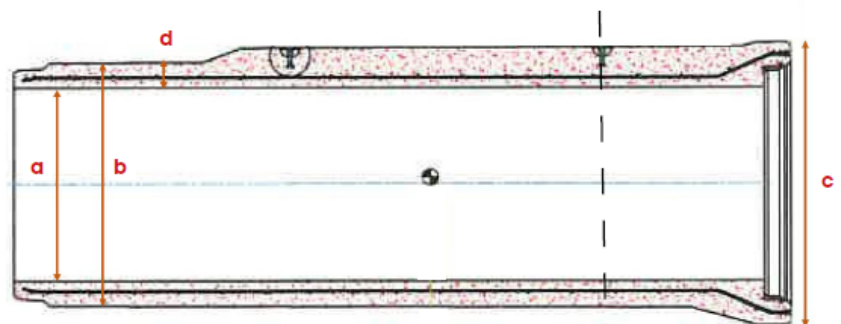

ÉLÉMENTS EN BÉTON POUR  
RÉSEAUX D'ASSAINISSEMENT  
SANS PRESSION



### Caractéristiques :

- Béton armé
- 2 ancrs de manutention
- Joint intégré sur emboîtement femelle
- Tuyaux 165A, 200A, 250A, 300A : fabrication sur demande



DN COLLECTEUR	USINE DE FABRICATION	Classe de résistance					Dimensions maximum (mm)				Poids maximum (kg)	Ancres de levage
		135	165	200	250	300	a	b	c	d		
CERTIFICATION		NF		CERTIFICATION EN COURS								
DN 300	Champagné (72)	x	FAB03541	FAB03821	-	Sur demande	300	400	530	55	445	1T3
	Chenon (16)	x	FAB03750	FAB03798	FAB03799							
DN 400	Champagné (72)	x	FAB03543	FAB03822	-		400	518	625	59	590	1T3
	Chenon (16)	x	FAB03752	FAB03800	FAB03801							
DN 500	Champagné (72)	x	FAB03545	FAB03823	-		500	628	746	64	810	1T3
	Chenon (16)	x	FAB03754	FAB03802	FAB03803							
DN 600	Champagné (72)	x	FAB03546	FAB03824	-		600	752	877	76	1120	1T3
	Chenon (16)	x	FAB03755	FAB03804	FAB03805							
DN 800	Champagné (72)	x	FAB03547	FAB03825	-		800	978	1126	89	1700	2T5
	Chenon (16)	x	FAB03756	FAB03806	FAB03807							
DN 1000	Champagné (72)	x	FAB03548	FAB03826	-		1000	1214	1362	116	2500	5T
	Chenon (16)	x	FAB03757	FAB03808	FAB03809							
DN 1200	Champagné (72)	x	FAB03549	FAB03827	-		1200	1460	1601	130	3580	5T
	Chenon (16)		FAB03758	FAB03810	FAB03811							

FT 134 version du 17/06/2024

